



Detal 5

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).

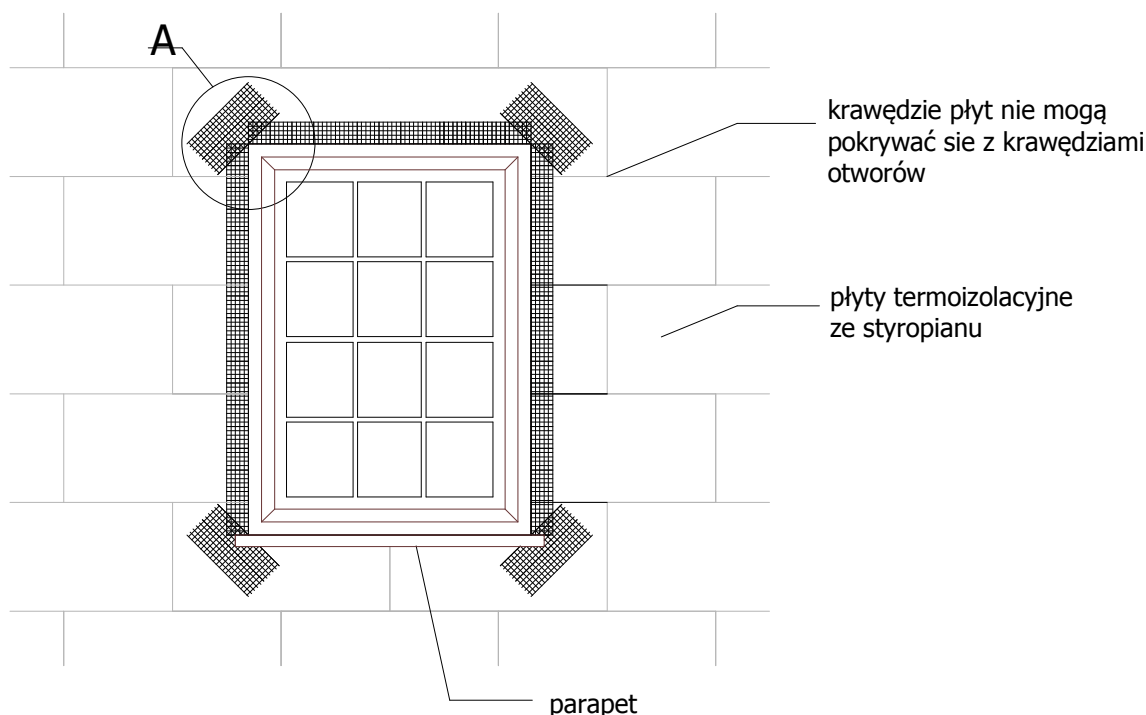

Szczegół A

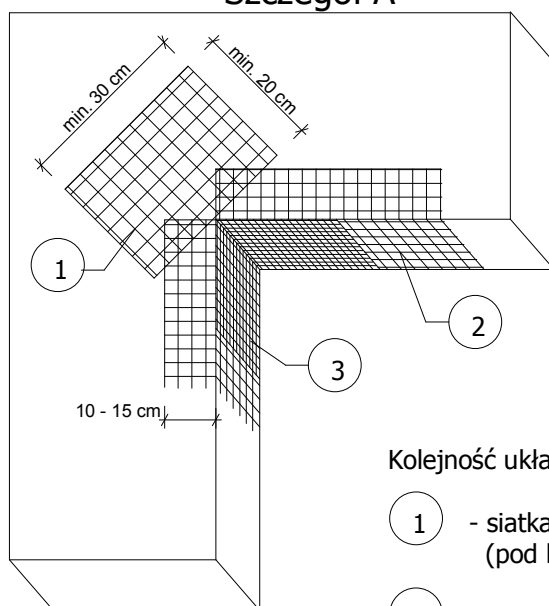

Kolejność układania siatek z włókna szklanego :

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

INWESTOR/ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin	DeWM ul. Wolności 44/47 70-385 Szczecin tel./fax 91 625 22 33 fax 91 625 22 22 21 NIP 585 143 02 42 REGON 14022544 e-mail: biuro@dewm.pl www.dewm.pl	TYTUŁ, RYSUNKU: DETAL 5
OBIEKT/ADRES: Komenda Miejska Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11 Koszalin dz. nr 62/3	OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Winiński upr. bud nr 12 /ZPOIA/2004	FAZA: projekt budowlany
OPRACOWANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA PRZYBUDÓWKI BUDYNKU KMP KOSZALIN	OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Dorota Marańska	SKALA RYSUNKU: 1:10
		DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2009
		NR RYSUNKU: 11
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy rozpowszechniania bez zgody autora będą naruszaniem przepisów karnych z ustawy o Ochronie Praw Autorstwa		