



Przykład zbrojenia kantu profilem narożnikowym oraz siatką z włókna szklanego .

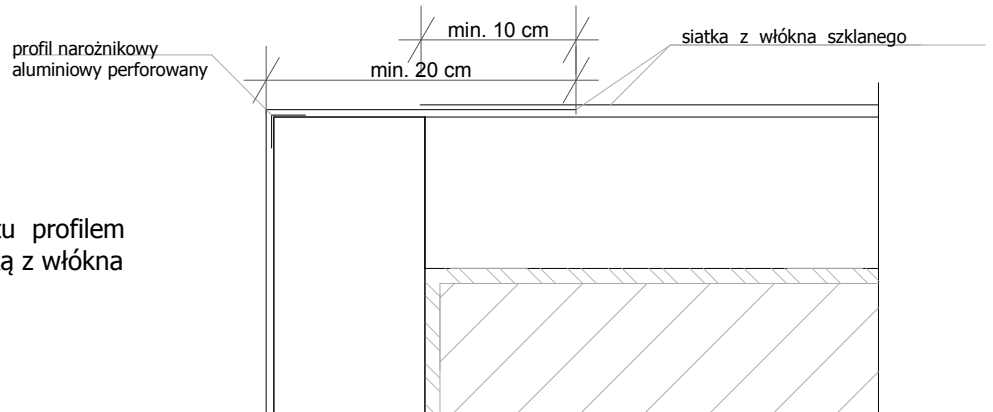

Przykład zbrojenia kantu narożnikowym profilem aluminiowym, z przyklejoną (bądź profilem PCW z wtopioną) siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm oraz siatką.

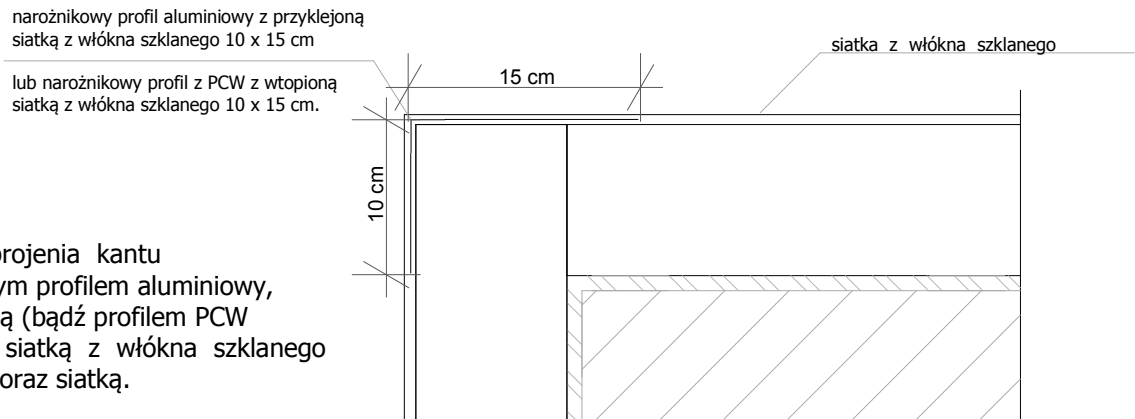

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

INWESTOR/ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin	DeWM ul. Białostocka 42/43 70-200 Szczecin tel/fax: 91 629 23 19 kom. 6 999 23 22 21 tel 91 629 14 43 fax 91 629 23 22 21 e-mail: dewm@dewm.pl www.dewm.pl	TYTUŁ, RYSUNKU: DETAL 7
OBIEKT/ADRES: Komenda Miejska Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11 Koszalin dz. nr 62/3	OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Winiński upr. bud nr 12 ZPOIA/2004	PAZA: projekt budowlany
OPRACOWANIE: PROJEKT DOCIEPLENIA PRZYBUDÓWKI BUDYNKU KMP KOSZALIN	OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Dorota Marańska	BRANŻA: budowlana
		SKALA RYSUNKU: 1:10
		NR RYSUNKU: 13
		DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2009
WSKAZANIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopieowanie, publikacja, inne rozpowszechnianie bez zgody autora jest surowo zabronione.		