

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2013 r.

ZZ-2380-29/13

**Informacja na stronę internetową**


dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia kwaternkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 02 i 03.04.2013 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania z dnia 02.04.2013 r.**

1. Proszę o przedstawienie szkicu poglądowego stelaża zastosowanego w stołach (poz. 13, 14, 15).

**Odpowiedź na pytanie:**

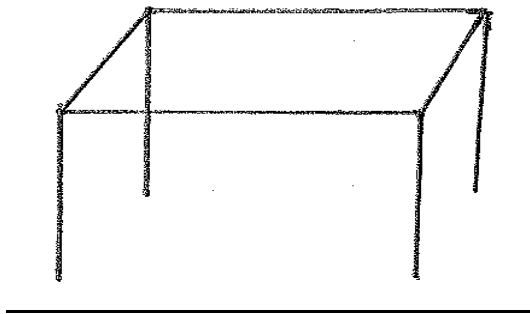

2. Dotyczy poz. 17, 18, 19, 20 – blat wielowarstwowy  
Czy ma się rozumieć, iż środkowa część blatu 3-ój warstwowego ma być cofnięta w stosunku do górnej i dolnej części? Jeśli tak, to jaka ma być różnica wymiarowa między tymi częściami (chodzi o głębokość)?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający wymaga wgłębienia części środkowej blatu, głębokość ma być cofnięta na 5 mm.

3. Dotyczy poz. 20

Jaki kształt blatu?

**Odpowiedź na pytanie:**

Kształt blatu ma być prostokątny, blat wykonany z płyty meblowej o grubości 28 mm bez podziału na pasy.

4. Dotyczy poz. 24

Co oznacza termin „Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic”? Co rozumiemy pod pojęciem boczny profil szuflady? Jakiego dokładnie typu powinna być ta prowadnica? Ewentualnie jaką techniką powinien zostać wykonany napis?

**Odpowiedź na pytanie:**

Oznacza, iż Zamawiający wymaga aby na profilu prowadnicy znajdowało się oznaczenie producenta którego prowadnice zostały użyte. Technika wykonania napisu dowolna, estetyczna. Zamawiający wskazuje zastosowania prowadnic kulkowych o wymiarach dopasowanych do głębokości szuflady.

5. Dotyczy poz.42

Co oznacza termin „zaokrąglone boki”? Czy wykonawca ma dokonać także montażu odbojnic?  
Zamawiający rozumie, że krawędzie są oszlifowane na gładko czyli nie posiadają ostrych krawędzi.  
Wykonawca ma dokonać montażu odbojnic.

**Odpowiedź na pytanie:**


6. Dotyczy poz. ( 43-45 )– Zestaw pokój niebieski  
Proszę o dokładne podanie producenta oraz symbolu płyty „ olcha miodowa”

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający określa kolor na: kolor Olcha 05/4 według wzorników płyty firmy POLKEMIC (wg. kolekcji obrzeży ABS ,PVC)

7. Dotyczy poz. 51  
Proszę o poglądowy szkic stołu konferencyjnego

**Odpowiedź na pytanie:**

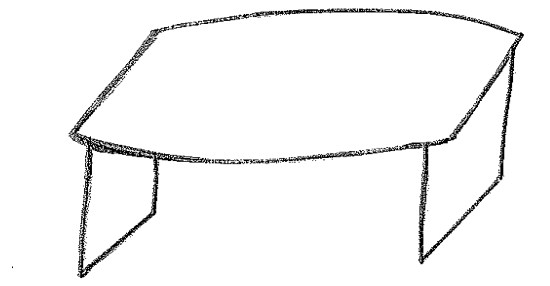

8. Proszę o wskazanie o jaką dokładnie wytrzymałość chodzi, czyli konkretnie jaki powinien być to certyfikat, jeśli chodzi o użyte zawiasy?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający wymaga wytrzymałości zawiasów 80 tys. cykli oraz certyfikatu producenta, potwierdzającego wymóg.

9. Dotyczy poz. 22  
Na czym polega blokada całkowitego wysuwu prowadnicy? Jakiego typu prowadnica powinna zostać użyta?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prowadnic kulkowych. Blokada całkowitego wysuwu oznacza iż przy wysunięciu wysuwka blokuje się i nie wypada.

10. Czy istnieje możliwość użycia równoważnej płyty wiórowej innego producenta?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie podał producenta płyty wiórowej.

**Pytania z dnia 02.04.2013 r.**

1. O jakie dokładnie stopki chodzi?( stopki wykonane z odlewu z aluminium polerowanego)

**Odpowiedź na pytanie:**

Nogi podporowe zakończone stopkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie w zakresie 10 mm. Stopy wykonane z odlewu aluminium polerowanego co zapobiega możliwości powstawania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji.

2. Dotyczy poz.13  
Proszę o przedstawienie szkicu poglądowego stelaża.

**Odpowiedź na pytanie:**

Odpowiedź na pytanie została umieszczona w odp. Na zapytanie nr 1.

3. Dotyczy poz. 31.  
Co oznacza termin „zaokrąglony brzeg przyśrodkowy”?

**Odpowiedź na pytanie:**

„Zaokrąglony brzeg przyśrodkowy” oznacza iż brzeg pulpitu od strony wewnętrznej wykonany jest po łuku.

4. Dotyczy poz. 37

Mównica: proszę o weryfikację wymiaru wysokości. Czy nie jest zbyt niska.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający podając wysokość mównicy 830 mm omyłkowo podał wysokość mierzoną od podstawy do półki znajdującej się pod pulpitem mównicy. Całkowita wysokość mównicy mieści się w przedziale od 1150 do 1190 mm.

5. Dotyczy poz. 48

W opisie informacja: „Wszystkie krawędzie zaoblone” Co to oznacza?

**Odpowiedź na pytanie:**

W określeniu „Wszystkie krawędzie zaoblone” Zamawiający rozumie, że krawędzie są oszlifowane na gładko nie posiadają ostrych krawędzi.

**Pytania z dnia 03.04.2013 r.**

1. Czy startując w kilku częściach przetargu, można wadnia za poszczególne części objąć jedną gwarancją ubezpieczeniową?

**Odpowiedź na pytanie:**

Wadium należy wnieść zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz treścią siwz, tak aby zabezpieczało ofertę w zakresie każdej części na jaką oferta została złożona, dając jednocześnie możliwość swobodnego korzystania z instytucji przewidzianych w uPzp np.: przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium z zastrzeżeniem, że przedmiotowy obowiązek nie musi wystąpić w zakresie wszystkich części, na jakie została złożona oferta.

2. Czy regały stacjonarne - mogą być na nogach/słupkach z kątownika # 1,5mm o wym. 38x38 mm?  
Nośność słupka to 900 kg - wymagana nośność półki (5 szt.) to 100 kg.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Prosimy o podanie przykładowych przewodnic ( producent) do "wysuwki na klawiaturę".  
W opisie jest: na przewodnicach teleskopowych z wysuwem 105% z blokadą całkowitego wysuwu.  
Przewodnice takie są zdecydowanie ( kilkakrotnie) droższe od standardowych.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza użycie przewodnic kulkowych z pełnym wysuwem.

4. W kontenerach - wymagacie Państwo oznaczenia na bocznych profilach szuflad nazwy producenta przewodnic. Czy dopuszczalnie jest pisemne oświadczenie o typie zastosowanych przewodnic?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Terminy i godziny składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulegają zmianie.